

TRADING



cromox[®]

THE NEW DIMENSION OF STAINLESS

KATALOG 2022
CATALOG 2022



Niro-Rundstahlketten 1.4401

Stainless Steel Chain AISI 316

Die Ketten nach der Norm DIN 5685-1 und DIN 5685-2 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685, Teil 3, geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Traggmittel im Sinne von DIN 15003, sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

The chain corresponding to DIN 5685-1 and DIN 5685-2 are not tested on strength according to DIN 685, part 3 and are not allowed to be used for lifting according to DIN 15003, as well as for static lifting.

ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Niro-Rundstahlketten NC

ähnlich DIN 5685-1, 1.4401, langgliedrig, ohne Belastungsprüfung
Stainless Steel Chain NC
similar to DIN 5685-1, AISI 316, long link, not tested

Bezeichnung Type	Maße, ca. (mm) Dimensions, approx. (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Rechn. Belastbarkeit (kN) Calculated load capacity (kN)
	d	t	b		
NC 2	2	22	3,5	0,060	0,25
NC 3	3	26	5,5	0,150	0,55
NC 4	4	32	7,0	0,270	1,00
NC 5	5	35	9,0	0,430	1,60
NC 6	6	42	11,0	0,630	2,00
NC 7	7	49	12,0	0,860	3,00
NC 8	8	52	14,0	1,100	4,00
NC 10	10	65	18,0	1,750	6,30



Geprüft, lehrenhaltig auf Anfrage. | Tested, calibrated on request.
Bundlänge 30 m. | Bundle length 30 m.

Niro-Rundstahlketten NA

ähnlich DIN 5685-2, 1.4401, kurzgliedrig, Form G, ohne Belastungsprüfung
Stainless Steel Chain NA
similar to DIN 5685-2, AISI 316, short link, Form G, not tested


Bezeichnung Type	Maße, ca. (mm) Dimensions, approx. (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Rechn. Belastbarkeit (kN) Calculated load capacity (kN)
	d	t	b		
NA 2	2	12	3,5	0,070	0,20
NA 3	3	16	5,5	0,160	0,45
NA 4*	4	19	7,0	0,300	0,80
NA 5*	5	21	9,0	0,500	1,25
NA 6*	6	24	11,0	0,730	1,60

*Auch mit Belastungsprüfung in 1.4404 möglich. | *Also tested in AISI 316L possible.
Bundlänge 30 m. | Bundle length 30 m.

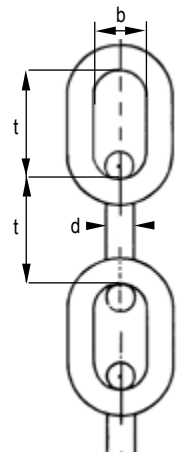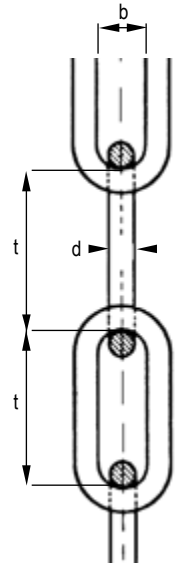

Niro-D-Schäkel NDS 1.4401
Stainless Steel D-Shackle NDS AISI 316


Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	c	d	
NDS 4	4	4	8	16	0,008
NDS 5	5	5	11	19	0,016
NDS 6	6	6	12	24	0,026
NDS 8	8	8	17	28	0,058
NDS 10	10	10	20	35	0,116
NDS 12	12	12	25	42	0,200
NDS 16	16	16	32	64	0,450
NDS 19	19	19	37	74	0,810
NDS 22	22	22	45	89	1,220



ROSTFREI
STAINLESS
INOX


Niro-Sicherheits-D-Schäkel NSDS 1.4401
Stainless Steel Safety-D-Shackle NSDS AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	c	d	
NSDS 6	6	6	12	21	0,030
NSDS 8	8	8	17	28	0,068
NSDS 10	10	10	20	35	0,132
NSDS 12	12	12	25	42	0,230




Niro-Karabinerhaken NK 1.4401
Stainless Steel Carabine Hook NK AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	c	d	
NK 5	50	8	6	5	0,020
NK 6	60	9	7	6	0,030
NK 8	80	12	10	8	0,070



Niro-S-Haken NSH 1.4401
Stainless Steel S-Hook NSH AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	c	d	
NSH 4	40	7	12	4	0,008
NSH 5	46	9	15	5	0,015
NSH 6	53	10	17	6	0,025





KETTEN WÄLDER
CHAIN-TECHNOLOGY

KETTEN WÄLDER GMBH
IM GEWERBEGBIET 5
83093 BAD ENDORF
DEUTSCHLAND / GERMANY

+49 (0)8053 2029-0

INFO@KETTEN-WAELDER.DE
KETTEN-WAELDER.DE